


Adaptador Schneider Electric tipo 2


HmIP-ADA-SE2



homematic IP
Hogar inteligente para disfrutar.

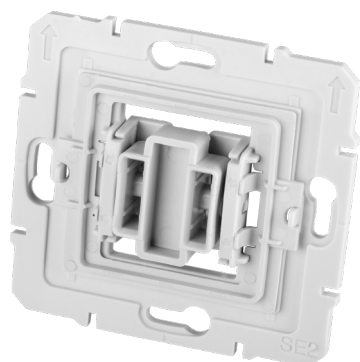

Homematic IP Adaptador para para Schneider Electric tipo 2 permite integrar de manera ideal el Homematic IP Módulo de conmutación para interruptores de marca – Internacional en la serie de interruptores Asfora del fabricante Schneider Electric sin grandes costes ni trabajos de montaje.

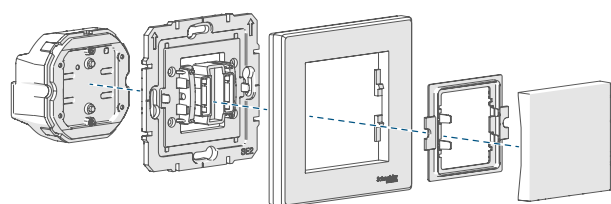

Homematic IP
Módulo de
conmutación
Homematic IP
Modulo di
commutazione
Homematic IP
Schakelmodule

Adaptador
adecuado
Adattatore
compatibile
Passende
adapter

Marco
Telaio
Frame

Marco
intermedio
Telaio
intermedio
Tussenframe

Pulsador
Interruttore a
bilanciere
Wip

FÁCIL INTEGRACIÓN

Homematic IP Adaptador para Schneider Electric tipo 2 facilita una cómoda integración de su sistema Homematic IP en el sistema de interruptores «Asfora» del fabricante Schneider Electric.

Fijar el adaptador en un módulo de conmutación Homematic IP para interruptores de marca (HmIP-BSM-I) es muy fácil y rápido, y le ofrece una inteligente solución para su sistema de interruptores.

AHORRO DE COSTES INTELIGENTE

Los adaptadores para diferentes series de interruptores le permiten cambiar los interruptores de las marcas habituales por una instalación inteligente Homematic IP con un coste reducido. Este cambio no altera el diseño ni los colores o acabados de las series de interruptores instalados, pues se siguen utilizando los mismos marcos y pulsadores.

COMPATIBILIDAD

Encontrará una lista de compatibilidad de los adaptadores con las series de interruptores habituales en la sección de descargas del sitio web www.homematic-ip.com.

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo	156107A2
Código EAN	4047976561070
Nombre abreviado	HmIP-ADA-SE2
Unidad de embalaje	144
Medidas del embalaje	120 x 90 x 33 mm
Peso incl. embalaje	75,5 g

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Adaptador Schneider Electric tipo 2
Instrucciones de uso

Para su uso es necesaria la conexión con uno de los siguientes sistemas:

- Homematic IP Access Point con la app para teléfono móvil y servicio de nube gratuitos
- Soluciones combinadas con sistemas de otras marcas

DATOS TÉCNICOS

Instalación	Solo en cajas de conmutación (cajas de dispositivo)
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	de -5 a +40 °C
Dimensiones	70 x 70 x 13 mm
Peso	18 g