

ESTENSIONE SMART
PER REGOLARE
COMODAMENTE
LE LUCI

Attuatore dimmer per montaggio su guide DIN tipo omega – 3 canali

HmIP-DRDI3

Consente di regolare dal quadro di distribuzione fino a tre punti luce: Grazie al robusto design della scatola esterna può essere installato a regola d'arte e facilmente su guide DIN standard. Infine, offre molteplici opzioni di comando: direttamente con pulsanti da 230 V comunemente in commercio, via radio tramite i dispositivi Homematic IP Pulsantiera o Telecomando o in qualsiasi momento dall'app per smartphone.




Certificato dalla VDE


homematic ^{IP}

La casa intelligente che avete sempre sognato.

Collegamento delle luci dimmerabili (uscite):

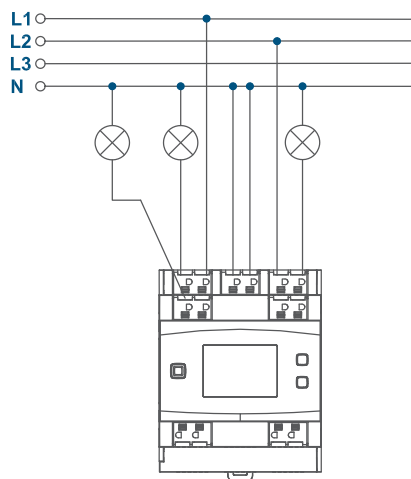

Collegamento di pulsanti/interruttori (ingressi):

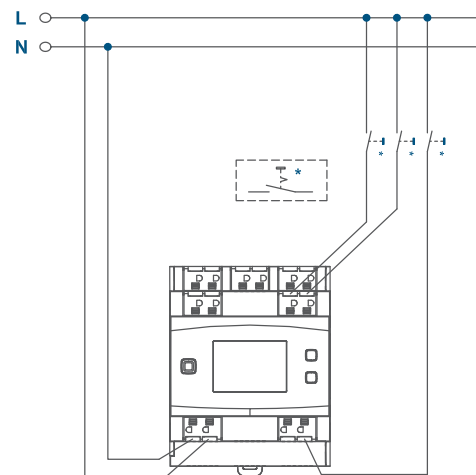

COMANDO E REGOLAZIONE SMART DELLE LUCI

Regolazione praticamente continua e comando delle luci collegate (fino a tre) mediante canali indipendenti, per creare condizioni ottimali di luminosità nel sistema Smart Home.

ADATTO PER DIVERSI TIPI DI LAMPADE

- ✓ LED dimmerabili
- ✓ Lampadine a basso consumo dimmerabili
- ✓ Lampadine a incandescenza
- ✓ Lampade alogene ad alto voltaggio
- ✓ Lampade alogene a basso voltaggio con trasformatore elettronico

Per il funzionamento è necessario il collegamento a uno dei seguenti sistemi:

- Homematic IP Access Point con applicazione gratuita per smartphone e servizio Cloud gratis
- sistemi abbinati di fornitori terzi

DATI TECNICI

| | |
|--|--|
| Tensione di alimentazione | 230 V~/50 Hz |
| Potenza assorbita nel funzionamento a riposo | 0,5 W tip. |
| Canale 1 -3: | |
| Carico minimo | 3 VA |
| Max. potenza di interruzione | 200 VA |
| Dimmeraggio | a taglio di fase |
| Tipo di cavo e sezione cavo | cavo rigido e flessibile, 0,75-2,5 mm ² |
| Installazione | su guida di supporto (guida tipo omega, DIN-Rail) secondo EN 60715 |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente | tra -5 e +40 °C |
| Dimensioni (L x A x P) | 72 x 90 x 69 mm (4 unità modulari) |
| Peso | 200 g |
| Banda di frequenza radio | 868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz |
| Portata radio tipica in campo libero | 190 m |

SI INSTALLA FACILMENTE

Il collegamento ai cavi rigidi o flessibili risulta particolarmente facile con i morsetti a molla. Grazie al display illuminato e ai tasti dell'apparecchio, il funzionamento e il cablaggio dell'attuatore possono essere controllati direttamente sull'apparecchio durante l'installazione, anche senza programmazione.

USO VERSATILE

Le luci collegate possono essere comandate in vario modo: tramite un pulsante radio, un radio-telecomando o in qualsiasi momento dall'app gratuita Homematic IP (ad es. mediante profili orari). In alternativa si può utilizzare anche un sistema di comando manuale con normali pulsanti cablati.

IL VALORE AGGIUNTO PER UNA CASA SMART

Adatto sia per interventi di ampliamento (ad es. una mansarda) sia per l'installazione su impianti pre-esistenti. Può essere installato facilmente nel quadro di distribuzione. Non richiede interventi sull'impianto a livello di singole stanze. Consente di utilizzare ancora senza problemi gli interruttori e i pulsanti già presenti sul posto. Una soluzione ideale, per esempio per sostituire gli interruttori a impulsi.

TIPI DI CARICO PER OGNI CANALE DA 1 A 3

| | |
|--|-------|
| Carico lampade a incandescenza | 200 W |
| Lampadine con stabilizzatore integrato (a LED/lampade fluorescenti compatte) | 100 W |
| Lampade alogene ad alto voltaggio | 200 W |
| Trasformatori elettronici per lampade alogene a basso voltaggio | 200 W |

DATI PRODOTTO

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Codice articolo | 154434A0 |
| Codice EAN | 4047976544349 |
| Sigla | HmlIP-DRDI3 |
| Unità di imballaggio | 45 |
| Dimensioni imballaggio | 122 x 112 x 97 mm |
| Peso, imballaggio compreso | 371,3 g |

FORNITURA

Homematic IP Attuatore dimmer per montaggio su guide DIN tipo omega
Istruzioni per l'uso