

WOONCOMFORT EN
VEILIGHEID DANKZIJ
INTELLIGENTE
JALOEZIEBESTURING.

Jaloezieactor – inbouw

HmIP-FBL

De jaloezieactor van Homematic IP maakt de besturing van elektrische jaloezieën en zonweringen slim. De onzichtbare inbouwvariant kan ook eenvoudig achteraf worden geïnstalleerd. Vervolgens kunnen de jaloezieën comfortabel via smartphone, volautomatisch per tijdprofiel of gewoon via gangbare knoppen bestuurd worden.



homematic 

Slim wonen, dat fascineert.



SLIMME BESTURING OP ELK TIJDSTIP VAN DE DAG

Door ingestelde tijdprofielen sturen jaloezieën, raffstores, rolluiken of zonweringen automatisch omhoog of omlaag. Zo kan de besturing aan de dagindeling van de bewoners of de weersomstandigheden worden aangepast. Bij jaloezieën en raffstores kan bovendien de gewenste lamellenpositie exact worden ingesteld.

De besturing is flexibel mogelijk via smartphone, via knoppen of afstandsbedieningen of gemakkelijk per spraakcommando (via Amazon Alexa of Google Assistant).

De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	230 V/50 Hz
Stroomopname	2,2 A max.
Opgenomen vermogen bij stand-by	0,2 W
Max. schakelvermogen	500 VA
Lasttype	motorlast
Relais	1x wisselcontact, 1x sluiters
Kabeltype en -doorsnede	starre en flexibele kabel, 0,75-1,5 mm ²
Installatie	in inbouwdozen (apparaatdozen) volgens DIN 49073-1 of opbouwdozen volgens DIN 60670-1 (bijv. Abox 025 of Abox 040)
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-10 tot +55 °C
Afmetingen (b x h x d)	54 x 33 x 41 mm
Gewicht	40 g
Zendfrequentieband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	180 m

ROLLUIKBESTURING NAARGELANG DE STAND VAN DE ZON

Ontspannen wakker worden in de ochtenduren of een beveiliging van het huis in de schemering: rolluiken kunnen afhankelijk van zonsop- of -ondergang automatisch worden bestuurd. De intelligente bescherming tegen warmte voorkomt 's zomers oververhitting van de vertrekken door een automatische beschaduwing.

MEER VEILIGHEID

Het automatisch omlaagsturen als het donker wordt of niemand thuis is, beveiligt ramen en deuren en kan tegelijkertijd de privacy beschermen of aanwezigheid suggereren.


PROBLEEMLOZE INTEGRATIE

Eenvoudige ingebruikname dankzij begeleide kalibratie via de app. Geschikt voor alle gangbare buismotoren.

ONZICHTBAAR GEÏNSTALLEERD

Compacte constructie voor de eenvoudige montage in standaard inbouwdozen. Aansluiting van gangbare knoppen via schroefloze klemmen voor een bediening ter plekke mogelijk.

Daarnaast is ook de installatie in opbouw-verdeelddozen (bijv. ELS Spelsberg Abox 25) in een beschermde buitenruimte, bijv. in een garage of onder een afdak.

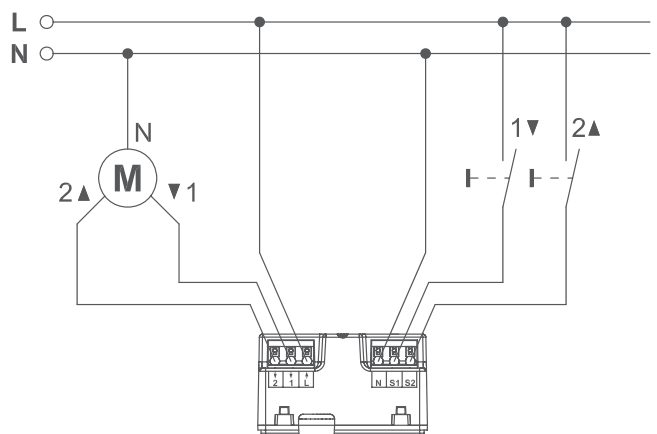

Voor de installatie is een neutrale geleider vereist.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	151398A0
EAN-code	4047976513987
Apparaatcode	HmIP-FBL
Verpakkingseenheid	90
Afmetingen verpakking	122 x 112 x 48 mm
Gewicht incl. verpakking	121,2 g

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Jaloezieactor – inbouw
Handleiding