

DE VEILIGE
OPLOSSING VOOR
BUITENSHUIS

Alarmsirene – buiten

HmIP-ASIR-O

Te allen tijde een rondom veilig gevoel: de betrouwbare en manipulatiebestendige alarmsirene met weerbestendige kast waarschuwt in geval van gevaren met luide signaalgeluiden en opvallende led-signaallampen en verjaagt op deze wijze inbrekers. Het bijzondere: de zonnecel slaat voldoende energie op voor een autarkisch bedrijf.




homematic 
Slim wonen, dat fascineert.

EEN VEILIG THUIS MET HOMEMATIC IP

Wanneer in combinatie met bijvoorbeeld een bewegingsmelder of raamcontact een inbreker in het huis wordt gedetecteerd, zorgen harde signaalgeluiden (100 dB) en felle led-signaallampen voor een onmiddellijke waarschuwing. Op deze wijze worden inbrekers afgeschrikt en tegelijkertijd burens attent gemaakt.

Tevens worden gebruikers via de Homematic IP App en via een pushbericht gewaarschuwd dat er thuis iets niet klopt.

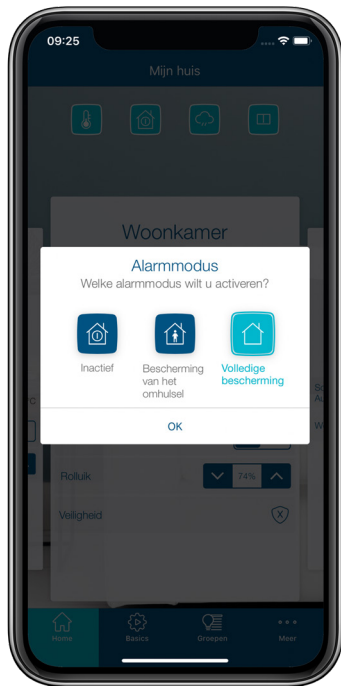

De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	zonnecel + accupack, NiMH, 3,6 V, 1200 mAh (3x 1,2 V HR6/mignon/AA)
Externe laadspanning	5 VDC/500 mA
Stroomopname	500 mA max.
Beschermingsgraad	IP44
Omgevingstemperatuur	-20 tot +50 °C
Afmetingen (B x H x D)	110 x 230 x 87 mm
Gewicht	755 g (incl. accu)
Zendfrequentieband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	300 m
Volume piëzo-luidsprekers	100 dB (op 1 m afstand)

DUURZAME STROOMVERZORGING

De stroomvoorziening is autarkisch en duurzaam geregeld via een krachtige zonnecel, waardoor de sirene zeer onderhoudsarm en flexibel toepasbaar is.

Drie NiMH-accu's slaan voldoende energie op om ook 's nachts of op bewolkte dagen een betrouwbare werking mogelijk te maken. Zo nodig kan het accupack worden opgeladen via de micro-USB-poort.

BEDRIJFSZEKER EN BETROUWBAAR

Dankzij de directe communicatie tussen de apparaten wordt het alarm ook geactiveerd bij een inactieve internet-/cloudverbinding. Zelfs in geval van vernieling van het Access Point, bijv. door een inbreker, werkt de alarmsirene door.

ALLES IN EEN OOGOPSLAG

De Homematic IP App geeft een actueel overzicht van het smarthome – voor een veilig gevoel ook onderweg. Door de aansluiting van een Smartfrog-camera wordt de veiligheid nog eens verhoogd en heeft de gebruiker steeds een actueel overzicht over de situatie thuis.

FLEXIBELE MONTAGE ZONDER BEKABELING

Door de stroomvoorziening via de zonnecel en de weerbestendige kast (IP44) kan de alarmsirene op een willekeurige plaats buitenshuis worden gemonteerd. Zo kan ze bijvoorbeeld buiten de reikwijdte van de inbreker worden gemonteerd op een plaats die goed zichtbaar is vanaf de straat. In noodgevallen meldt het sabotagecontact elke vorm van manipulatie of demontage en biedt zo extra veiligheid.

INDIVIDUELE KEUZE VAN ALARMSIGNALLEN

Met behulp van de app kunnen zowel het akoestische als het optische alarmsignaal evenals de alarmduur individueel worden ingesteld.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	153208A0
EAN-code	4047976532087
Apparaatcode	HmlIP-ASIR-O
Verpakkingseenheid	8
Verpakkingsafmetingen	280 x 185 x 147 mm
Gewicht incl. verpakking	1190,6 g

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Alarmsirene – buiten
Montagemateriaal
Handleiding