


**ENERGIE SPAREN
UND SICHERHEIT
GEWINNEN**

Fenster- und Türkontakt mit Magnet

HmIP-SWDM-2


Der Fenster- und Türkontakt erkennt sofort das Öffnen oder Schließen von Fenstern und Türen. Durch die Fensterüberwachung wird das Zuhause gesichert, während gleichzeitig wertvolle Energie beim Lüften durch das automatische Absenken der Raumtemperatur gespart wird.

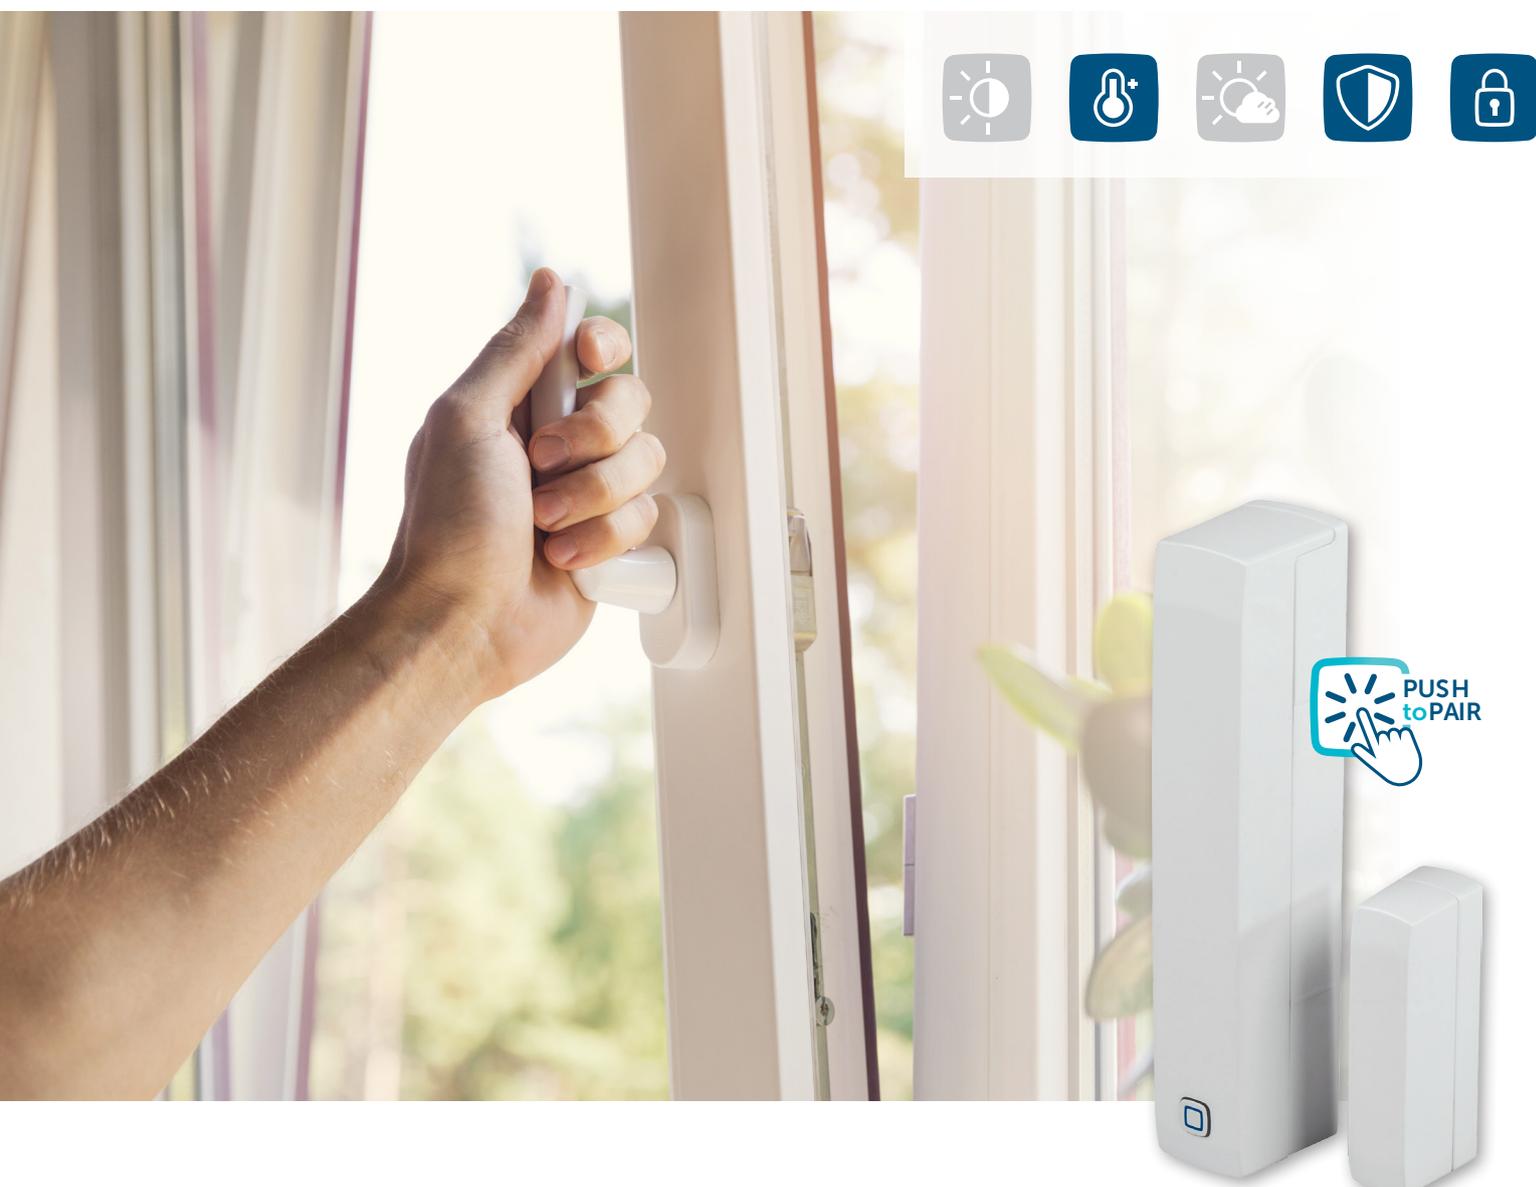

homematic ^{IP}
Smartes Wohnen, das begeistert.

ÜBERWACHUNG FÜR EIN SICHERES ZUHAUSE

Öffnen oder Schließen von Fenstern und Türen wird sofort erkannt und in der Homematic IP App angezeigt. In Kombination mit einer Homematic IP Alarm-sirene (z. B. HmIP-ASIR-2) wird das Zuhause noch sicherer: beim Öffnen eines Fensters oder einer Tür wird automatisch ein lautstarker Alarm ausgelöst.

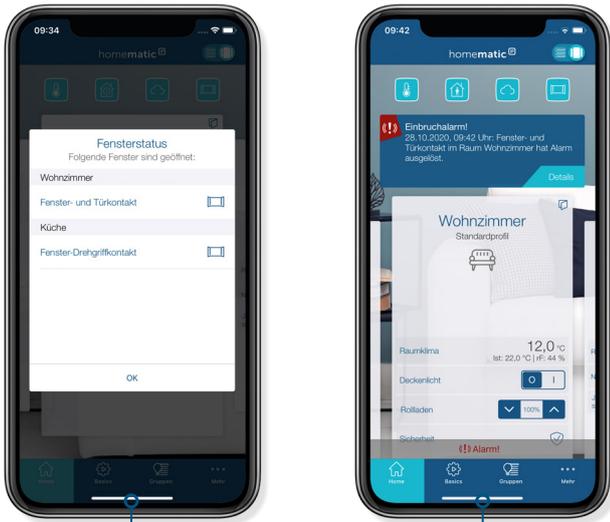

Anzeige von geöffneten Fenstern bzw. Türen und Alarmmeldungen in der Homematic IP App

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Stand-alone (Push-to-Pair)
- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2)
- Partnerlösungen von Drittanbietern

FRISCHE LUFT OHNE ENERGIEVERSCHWENDUNG

In Verbindung mit Homematic IP Heizkörperthermostaten wird die Raumtemperatur während des Lüftens automatisch abgesenkt. Die Absenkttemperatur lässt sich sogar individuell festlegen. Mit dem Schließen des Fensters wird die Wohlfühltemperatur automatisch wiederhergestellt.

ALLES IM BLICK BEIM VERLASSEN DES HAUSES

Die Homematic IP App ermöglicht einen aktuellen Überblick über alle Fenster und Türen im Smart Home für ein sicheres Gefühl beim Verlassen des Zuhauses oder von unterwegs.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

- ✓ Im Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair) können bis zu acht Homematic IP Heizkörperthermostate – basic (HmIP-eTRV-B) direkt angelernt werden. Dies macht das automatische Absenken der Raumtemperatur beim Lüften möglich.
- ✓ Mit einem Access Point erfolgt die Konfiguration und Statusanzeige über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App. Dies ermöglicht die Kombination mit einer Vielzahl von Homematic IP Geräten für erweiterten Funktionsumfang.

EINFACH KLEBEN ODER SCHRAUBEN

Das im Lieferumfang enthaltene Montagematerial ermöglicht eine Befestigung des Kontaktes und des Magnets entweder mit Schrauben oder Klebestreifen. Durch rückstandsloses Entfernen der Klebestreifen ist der Fensterkontakt sogar für Mietwohnungen geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	35 mA max.
Batterielebensdauer	4 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10 bis +50°C
Abmessungen Elektronikeinheit (B x H x T)	102 x 18 x 25 mm
Abmessungen Magnetkontakt (B x H x T)	48 x 11 x 13 mm
Gewicht Elektronikeinheit	48 g (inkl. Batterien)
Gewicht Magnetkontakt	17 g (inkl. Magnet)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	151363A0
EAN-Code	4047976513635
Kurzbezeichnung	HmIP-SWDM-2
Verpackungseinheit	144
Maße Verpackung	122 x 93 x 36 mm
Gewicht inkl. Verpackung	138,0 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Fenster- und Türkontakt mit Magnet
Magnetkontakt und Distanzstück
Doppelseitige Klebestreifen (2x) und Schrauben (4x)
1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien (2x)
Bedienungsanleitung